


PCD ダイヤモンド・ツール

Application : アルミニウム / Aluminum
Work material : エンジンブロック、シリンダーヘッド / Engine block, Cylinder head, wheel
Dimension : Diameter 280 - 800mm
 : Kerf 2.0 - 10.0mm
 : Teeth 28 - 180

SS-D series PCD Diamond blade

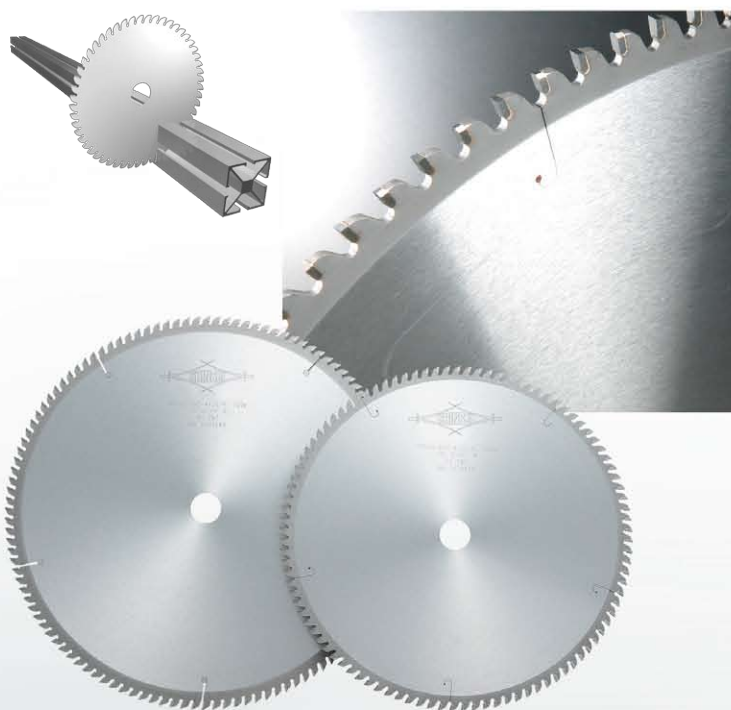

アルミ加工用（アルミニウム、非鉄金属用）

Application : アルミニウム、非鉄金属など / Aluminum, Copper, Brass, Cast steel etc.
Work material : ビレット、インゴット、シームレスパイプ、ロッド、プロファイル
 / Billet, Ingot, Seamless pipe, Rod, Profile
Recommended speed : 3,000 - 3,500RPM

unit : mm

| (D) 外径 | (K) 刃厚 | (T) 台厚 | (B) 内径 | Number of Teeth : 刃数 |
|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| 205 | 2.6 | 2.0 | 25.4 | 80 |
| | 2.8 | 2.2 | | 80 |
| 216 | 2.6 | 2.0 | 25.4 | 80 |
| | 2.8 | 2.2 | | 80 |
| 255 | 2.8 | 2.2 | 25.4 | 100 |
| | 3.0 | 2.4 | | 100 |
| 305 | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 80 |
| | 3.0 | 2.4 | | 100 |
| 355 | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 100 |
| | 3.0 | 2.4 | | 120 |
| 380 | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 100 |
| | 3.0 | 2.4 | | 120 |
| 405 | 3.1 | 2.6 | 25.4 | 120 * |
| | 3.2 | 2.6 | | 100 * |
| | 3.2 | 2.6 | | 120 * |
| | 3.2 | 2.6 | | 140 * |
| 455 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 100 * |
| | 3.2 | 2.6 | | 120 * |
| 510 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 120 * |
| | 3.6 | 3.0 | | 120 * |
| 560 | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 140 * |
| | 3.6 | 3.0 | | 120 * |
| 610 | 3.6 | 3.0 | 25.4 | 120 * |


* 静音・制振タイプ

/ Laser Slitting for Low Noise Type

■ 交互リード刃型 : C
 ATB (Alternative Top Bevel)



■ トリプル刃型 : D
 TCT (Triple Chamfer Type)



SS-A series for Aluminum / Nonferrous